

LAÇO PREFORMADO LATERAL SIMPLES

AMARRA FIJA LATERAL SIDE TIE

Uso e Aplicação


Material indicado para amarre do condutor lateralmente ao pescoço do isolador de pino. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Material indicado para amarre de los conductores lateralmente al cuello del aislador de tope. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

General Recommendations

Material designed to secure conductors in the side groove of interchangeable headstyle insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor.

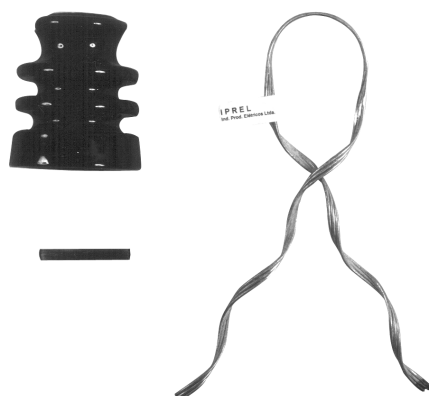

Pescoço do Isolador 60mm/Cuello del aislador 60mm/Insulator neck 2-1/4"

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Marca Ident Isol Marca Ident Insul Insul Ident Mark		Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)		Cód. Cor Color Color Code	
	min	max	min	max	ACSR	AAC A	AAC						
ISTC-0250	4,82	5,47	.190	.215	6 - 6/1	—	—	preto/negro/black	406	16	azul/azul/blue		
ISTC-0251	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	preto/negro/black	432	17	marrom/marron/brown		
ISTC-0252	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	preto/negro/black	483	19	laranja/naranja/orange		
ISTC-0253	7,06	8,01	.278	.315	3 - 6/1	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	preto/negro/black	533	21	púrpura/rosa/purple		
ISTC-0254	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	preto/negro/black	610	24	vermelho/rojo/red		
ISTC-0255	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	660	26	amarelo/amarillo/yellow		
ISTC-0256	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	711	28	azul/azul/blue		
ISTC-0257	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	787	31	laranja/naranja/orange		
ISTC-0258	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	813	32	vermelho/rojo/red		
ISTC-0259	14,96	16,90	.589	.665	266.8-18/1	266.8-37 f/h/w	—	preto/negro/black	584	23	púrpura/rosa/purple		
					266.8-26/7	300-19 f/h/w	—	preto/negro/black					
						336.4-19 f/h/w	—	preto/negro/black					
						397.5-18/1	—	preto/negro/black					
ISTC-0260	16,91	19,19	.666	.755	300 - 30/7	397.5-19 f/h/w	—	preto/negro/black	635	25	marrom/marron/brow		
					336.4-18/1,30/7		—	preto/negro/black					
					397.5-18/1		—	preto/negro/black					
ISTC-0261	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7	477-19,37 f/h/w	—	preto/negro/black	660	26	vermelho/rojo/red		
					477-26/7		—	preto/negro/black					
ISTC-0262	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7	700-37,61 f/h/w	—	preto/negro/black	711	28	azul/azul/blue		
					636-18/1		—	preto/negro/black					

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard